

*Volle Flexibilität bei  
der Ausleuchtung von  
Einsatzstellen*



sofort einsetzbar  
**kompakt**

lichtstark mit 6000 Lumen  
unabhängig vom Stromnetz

**geringes Gewicht**

lichtstark mit 6000 Lumen

besonders standsicher

geringes Gewicht

besonders standsicher

**robust**

flexibel durch 4 einzeln einstellbare Scheinwerfer

**effiziente LED Technik**

flexibel durch 4 einzeln einstellbare Scheinwerfer

unabhängig vom Stromnetz

**effiziente LED Technik**

unabhängig vom Stromnetz

**Quicklight**

**LEDmini**



# Beleuchtungssystem Quicklight LEDmini

Das **Quicklight LEDmini** besteht aus einem Tragerahmen mit vier LED Scheinwerfern à 50 Watt - mit einer Gesamtleistung von 200 Watt.


*Die Scheinwerfer sind einzeln um 140 Grad schwenkbar und 180 Grad drehbar - mit einem Abstrahlwinkel von 60°.*

- sofort einsetzbar, Akku + Netzbetrieb möglich
- effiziente LED Technik, lichtstark mit 6000 Lumen
- geringes Gewicht, besonders standsicher
- flexibel durch 4 einzeln einstellbare Scheinwerfer



• Art.-Nr. 250063 Quicklight LEDmini.

Mit der Umschaltfunktion zwischen Netz und Akkubetrieb ist das **Quicklight LEDmini** sofort einsatzbereit - flexibel durch unbegrenzten Aktionsradius und bei unterschiedlichen Stromquellen einsetzbar. Das **Quicklight LEDmini** steht auf vier ausklappbaren Füßen - für hohe Standfestigkeit. Durch die integrierte Aufnahmhülse passt das **Quicklight LEDmini** auf jedes Stativ.

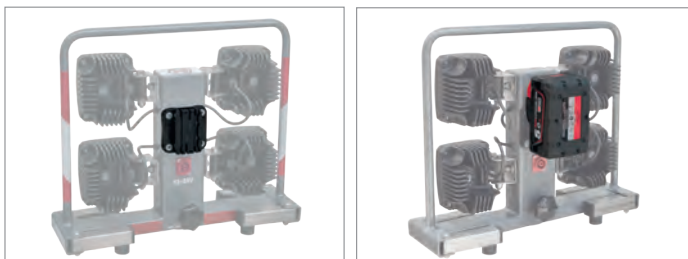

- Aufnahme für einen Akku 5 Ah, 140 Wh, Fabrikat Milwaukee.

**Der Vorteil der Lilonen - Akkus** - Sofort einsatzbereit, flexibel durch unbegrenzten Aktionsradius. Kompatibel zu Rettungsgeräten mit integriertem, akkubetriebenen, elektrohydraulischem Antrieb von **WEBERRESCUE** im Bereich der E-Force Rettungsgeräte.

## Technische Daten Quicklight LEDmini

**Art.-Nr. 250063**

**Lichtstrom:** 1500 Lumen je Scheinwerfer.

**Lichtfarbe:** ca. 4500 Kelvin.

**Anschluss:** Anschluss für 12–30 V über ein 10 m öl- und wasserfestes Kabel mit Stecker C 16.



- Das **Quicklight LEDmini** steht auf vier ausklappbaren Füßen - für hohe Standfestigkeit.

## Als Zubehör erhältlich:

### Lilon-Akku

28 V/5 Ah - Milwaukee.

**Art.-Nr. 261557**



### LED Treiber (Netzgerät)

zum Anschluss an 230 Volt.

**Art.-Nr. 250072**



**Lion-Akku:** 5 Ah, 140 Wh, Fabrikat Milwaukee. (Akku nicht im Lieferumfang).

### Abmessungen:

Länge [mm]: 430

Breite [mm]: 120, Füße ausgeklappt 275

Höhe [mm]: 375

Gewicht: 8.4 [kg]

Elektrische Schutzklasse: iP54