



kunststoffpulverbeschichtetes Aluminium-Leuchtengehäuse

Griffmulden

Polycarbonat Linsenoptik

Aufnahme Stativ-Adapter für DIN-Zapfen

LED-Platine

Ø 640 mm

90 mm → geringe Windlast



Aufnahme Kran-Ösen

Aluminium-Kühlkörper inklusive LED-Modul

Abstreifring Leuchtensicherung und Federstecker

Aufnahme Stativ-Adapter für DIN-Zapfen

Aluminium-Leuchtendeckel

Anbaustecker

Druckausgleichsventil


Mulde zur Aufnahme des Leitungsstoppers

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -

Strahlend schön...

konzipiert für die Ausleuchtung jeglicher Bau- und Montagestellen in Industrie und Handwerk, für Einsätze von Rettungs- und Hilfsdiensten, für Kontrolleinsätze, Armee und Events.


- hohe Verfügbarkeit durch einzeln über Treiber versorgte LED-Module
- modularer Aufbau, LED-Module und Treiber einzeln austauschbar
- unmittelbar nach dem Einschalten volle Leistung und großflächige gleichmäßige Ausleuchtung
- leichter und schneller Aufbau der Leuchteneinheit
- werkzeuglose Montage und Demontage durch unverlierbaren Sicherungs-Federstecker und Abstreifring

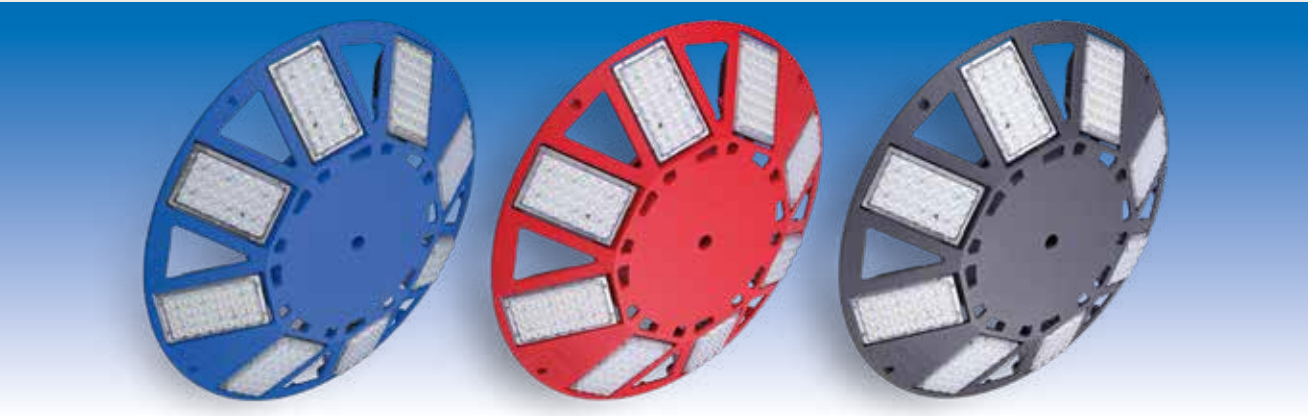

N8LED 2.0:

Spannung	BLAU RAL5002	ROT RAL3024	ANTHRAZIT DB703
24 V DC	N8BL2001-24DC	N8RT2001-24DC	N8GR2001-24DC
42 V AC	N8BL2001-42	N8RT2001-42	N8GR2001-42
230 V AC	N8BL2001	N8RT2001	N8GR2001

Lieferumfang: 1 x N8LED 2.0, 1 x Stativ-Adapter für DIN-Zapfenmontage, 10 m Zuleitung mit Stecksystem und Stopper

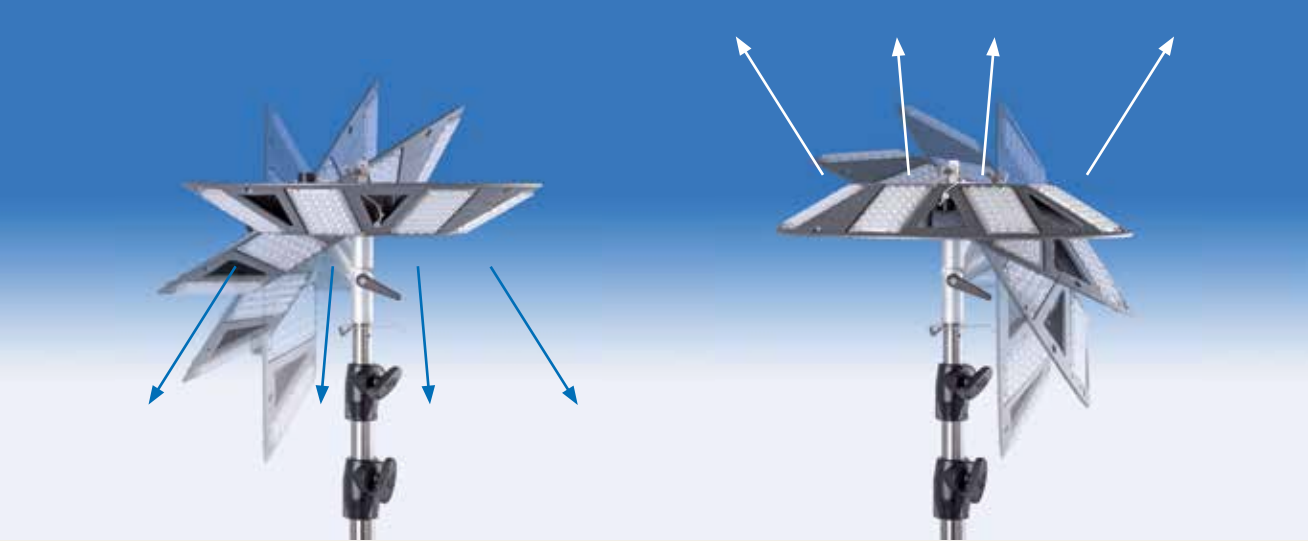

Der Stativ-Adapter kann von beiden Seiten in die Aufnahme eingeführt werden, so ist es möglich nach unten oder nach oben zu leuchten. Mit dem Kippgelenk lässt sich die N8LED in unterschiedliche Positionen von 0° bis 90° ausrichten.

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -

ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Kleinhülsen 47 · D-40721 Hilden

+49 (0) 21 03 / 97 10 - 10

+49 (0) 21 03 / 97 10 - 80

E-Mail: info@elspro.de

http://www.elspro.de



ELSPRO N8LED 2.0MOBIL UND STATIONÄR

N8LED 2.0 DIMMBAR

- LED-Module über eine integrierte elektronische Pulsweitenmodulation dimmbar
- die Pulsweitenmodulation wird über eine getastete Phase (dim L) gesteuert
- jedes LED-Modul wird einzeln von der Elektronik geregelt

BEDIENELEMENT

- hochwertiger Industrietaster
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- inklusive integriertem Spanngurt zur Befestigung am Stativ
- Kabelverschraubung mit Spiralknickschutz
- Schutzart IP66

Taster	Leuchtkraft
Taster kurz drücken	ON - N8LED leuchtet mit 100 %
Taster nochmals kurz drücken	OFF
Taster gedrückt halten	Dimmung in Stufen von 20 %
Taster in der gewünschten Helligkeit loslassen	N8LED leuchtet in der ausgewählten Stufe: 100% / 80% / 60% / 40% / 20%

Bedienelement 230 V



Bedienelement 24 V DC ähnlich



N8LED 2.0 DIMMBAR:

Spannung	BLAU RAL5002	ROT RAL3024	ANTHRAZIT DB703
24 V DC	N8BLD2001-24DC	N8RTD2001-24DC	N8GRD2001-24DC
230 V AC	N8BLD2001	N8RTD2001	N8GRD2001

Lieferumfang: 1 x N8LED 2.0 dimmbar, 1 x Stativ-Adapter für DIN-Zapfenmontage, 10 m Zuleitung mit Stecksystem, Stopper und Drucktaster zum Ein-/Ausschalten und Dimmen

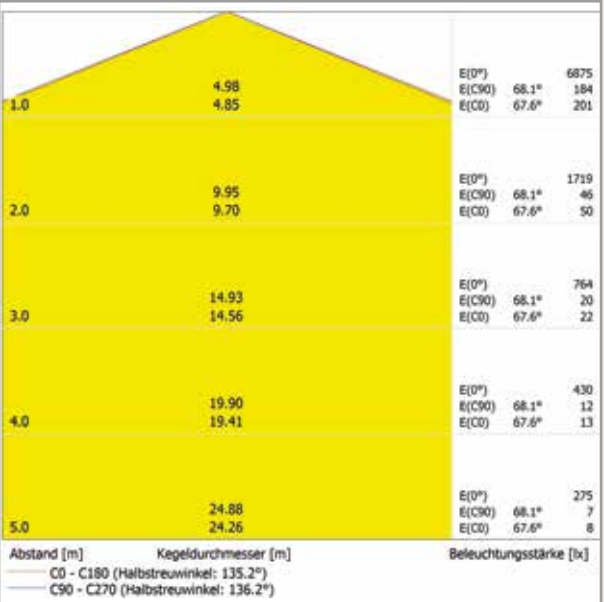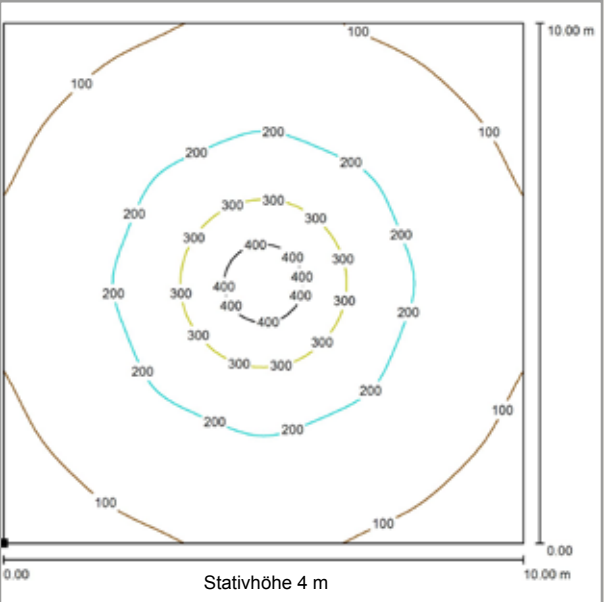

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -

www.n8led.com

20.4


ELSPRO N8LED 2.0

AUSSEN- / INNENBEREICH

Spannung	230 V AC +/- 10%
oder	42 V AC +/- 10%
oder	24 V DC + 10%
Nennfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	280 Watt
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Einsatztemperaturbereich	-25°C bis +40°C
Maße (Ø x H)	640 x 90 mm
Anzahl LEDs	8 x 27 LEDs
Gewicht	15,0 kg
Abstrahlwinkel	360 Grad
Gesamtlichtstrom	30.000 Lumen
Lichtfarbe Tageslicht	5.000 Kelvin
Deutsches Gebrauchsmuster	20 2012 009 175.1
Gemeinschafts-geschmacksmuster	001350060

Abbildung mit Edelstahl Industrie- und Feuerwehrstativ
Typ IFW: **Bestell-Nr. TV7830SA**,
auch erhältlich in THW-Ausführung: **Bestell-Nr. TW7840SA**

– ausführliche Informationen,
weitere Stativ- und Abspannsets ab Seite 13.1 –

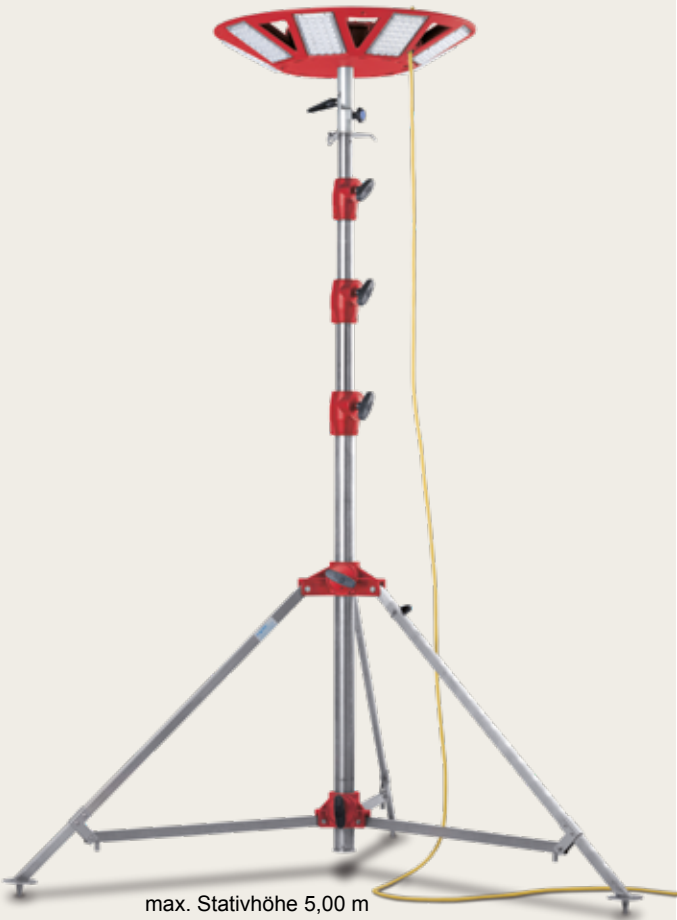

max. Stativhöhe 5,00 m

Der Federstecker dient als zusätzliche Sicherung des Stativ-Adapters, damit die Spreizbacken nicht entriegelt werden können - zur Entriegelung der Spreizbacken den Ring darüber streifen



Leitung durch die Öffnung mit der Mulde führen - Winkelkupplung auf dem Anbaustecker befestigen - Zugentlastungskugel in Mulde legen - FERTIG

ELSPRO N8LED 2.0

KOMPAKT UND MOBIL

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nummer



Tragetasche mit verstellbarem Tragegurt für Aufbewahrung und Transport von N8LED, Zuleitung, Zubehör und Bedienungsanleitung.

828-501



Zuleitung und Bedienungsanleitung sind auf der Zwischendecke verstaut, die mit drei Klettverschlüssen fixiert wird.



Darunter befindet sich das Fach für die N8LED. Unter der N8LED ist eine weitere Tasche für das Zubehör (Stativ-Adapter, Kette, etc.)




Aluminiumrahmenkoffer für Aufbewahrung und Transport von N8LED, Zuleitung, Zubehör und Bedienungsanleitung. Ideal für starke Beanspruchung.

828-502




LED-Modul bestehend aus:
1 Aluminiumträger, 1 LED-Platine, 1 Wärmeleitmatte, 1 PU-Dichtung, 1 Linsenabdeckung, 1 Montagematerial

828-350

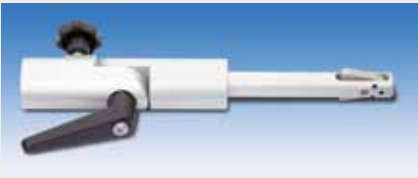

Stativ-Adapter mit Kippgelenk und Spreizbacken zur Befestigung auf einem DIN-Zapfen

828-400

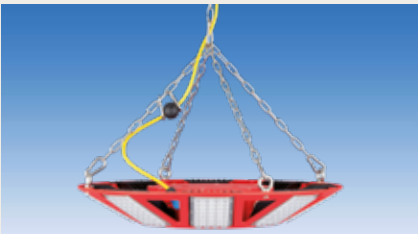

Ketten-Set bestehend aus:
1 Stück Karabinerhaken VA 7x70 mm
6 Stück Karabinerhaken VA 6x60 mm
4 Stück Inbusschrauben VA M8x20 + Ringmuttern VA M8, selbstsichernd
4 Stück à 50 cm Rundstahlkette VA

828-600

N8LED® 2.0

NEU



ELSPRO®

