




31 040

LUMENS



LUMAPHORE® LED 200XL – 230V

NEUHEIT



Der **LUMAPHORE® 200XL** ist neu in der **LUMAPHORE® LED** Produktreihe. Auf den ersten **10 Metern** ist er fast genauso leistungsstark wie der **LED 400XL**, er ist wesentlich leichter und noch energiesparender. In der Standardversion wird er mit Tragegriff geliefert.

Der **LUMAPHORE® LED 200XL** hat eine Lichtleistung von **31040 Lumen** bei **240 W**. Wird eingesetzt von:

- Hoch- und Tiefbau
- Gleisbauarbeiten
- Verkehrssicherheitsdienste
- Straßenbauarbeiten
- Wassernetzwerkeinsätze
- Technikdienste von Städten

Vorteile:

- 1200 m² mit 240 Watt
- 100% Sofortstart
- Leicht
- Ausgestattet mit Tragegriff
- Unabhängig vom Wetter
- Sehr vielseitig in der Anwendung

LUMAPHORE® LED 200 XL – Technische Daten

Elektrische Merkmale

Anzahl LED-Module	8 + 4 COB
Anzahl LEDs pro Modul	44
Gesamtleuchtleistung	240 W
Stromversorgung	250 W
Anschlusskabel 3 x 1,5 ²	7 m
Durchschnittliche Lebensdauer der LEDs	50000 hrs
Sofortstart	Ja

Sicherheitsmerkmale


Schutzart	IP65
Windbeständigkeit	162 Km/h
Stangenverspannung	Ja
Umgebende Betriebstemperatur	-15°/+40°

Fotometrische Merkmale

Beleuchtete Fläche	1200 m ²
Farbtemperatur	4700-5000 °K
Anzahl Lumen/Modul	2030/3700
Gesamtzahl Lumen	31040
Farbwiedergabeindex	> 82

Mechanische Merkmale

Durchm.	22,5 cm
Länge	62 cm
Gewicht	4,7 Kg
Optimale Nutzhöhe	3 m
Durchschnittliche Montagezeit	2 mn

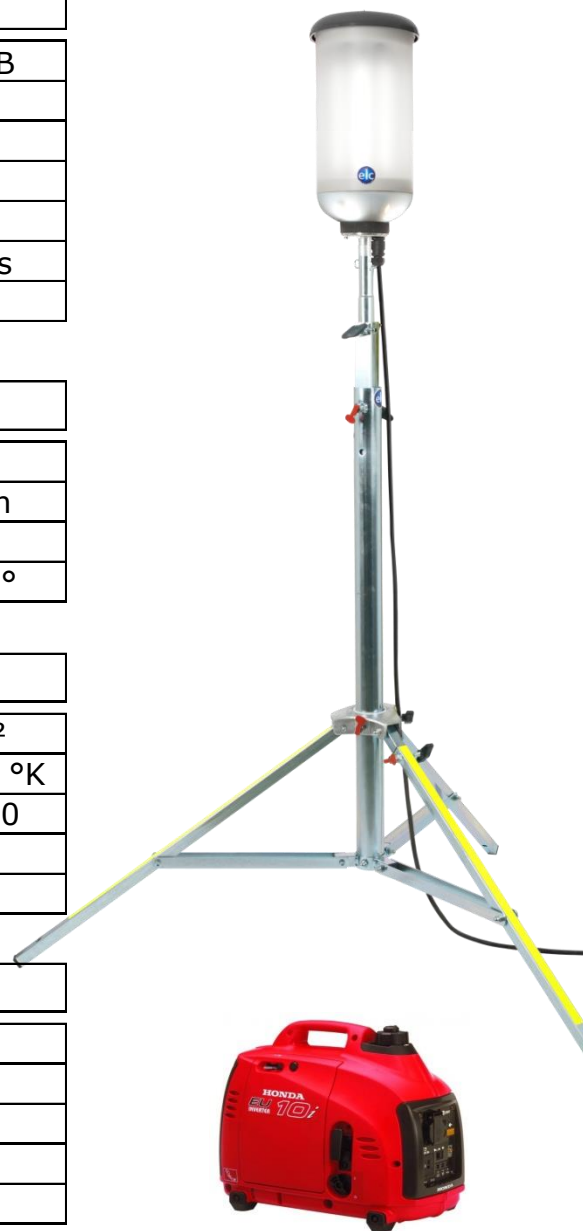

Generator Honda EU10i – 1000 W



Flight case



Tragegriff

Zubehör & Optionen

Teleskopstange mit oder ohne Winde
Außenschalter 180/360 und/oder ON/OFF
Steckdose DS1
Halterung 15°
Stromaggregat typ HONDA EU10i