




48 200  
LUMEN



# LUMAPHORE® LED 400XL – 230V

NEU  
IP65  
Version



Der **LUMAPHORE® LED 400XL** ist das polyvalenteste Produkt der **LUMAPHORE® LED Produktreihe**. Um die Beleuchtung auf dem Boden zu erhöhen, wurden **4 leistungsstarke COB LEDs** in den durchsichtigen Halter aus **Polycarbonat** hinzugefügt. Er ist **IK10** (Stoßfestigkeitsgrad) und existiert mit **IP65**. Der **LUMAPHORE® LED 400XL** hat eine Lichtleistung von **48200 Lumen** bei **385 Watt**. Wird eingesetzt von:

- Straßenmarkierungstrupps
- Straßenbautrupps
- Rettungsdiensten
- Sicherheitsdiensten
- Kanalarbeitern
- Autobahngesellschaften
- .....

## Vorteile :

- 2400m<sup>2</sup> mit 385 Watt
- IP65 / IK10
- Tragering
- Leistungsstarke Bodenbeleuchtung
- 100% Sofortstart
- Leicht: 6 kg
- Robust: ABS, Sockel und Lichtleiter aus Polycarbonat
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten



# LUMAPHORE® LED 400 XL – Technische Daten

## Elektrische Merkmale

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Anzahl LED-Module                      | 8 + 4 COB |
| Anzahl LEDs pro Modul                  | 86        |
| Gesamtleuchtleistung                   | 360 W     |
| Stromversorgung                        | 385 W     |
| Anschlusskabel 3 x 1,5 <sup>2</sup>    | 7 m       |
| Durchschnittliche Lebensdauer der LEDs | 50000 h   |
| Sofortstart                            | Ja        |

## Sicherheitsmerkmale

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Schutzart                    | <b>IP65 / IK10</b> |
| Windbeständigkeit            | 162 Km/h           |
| Stangenverspannung           | Ja                 |
| Umgebende Betriebstemperatur | -15°/+40°          |

## Fotometrische Merkmale

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Beleuchtete Fläche     | 2400 m <sup>2</sup> |
| Farbtemperatur         | 4700-5000 °K        |
| Anzahl Lumen/Modul/COB | 4060/3950           |
| Gesamtzahl Lumen       | 48280               |
| Farbwiedergabeindex    | > 82                |

## Mechanische Merkmale

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Durchm.                       | 22,5 cm   |
| Länge                         | 91 cm     |
| Gewicht                       | 5,5 Kg    |
| Optimale Nutzhöhe             | 3 bis 4 m |
| Durchschnittliche Montagezeit | 2 mn      |




Flight case

Außenschalter 180/360 und/oder On/Off



## Zubehör & Optionen

|                                  |
|----------------------------------|
| Stativ mit oder ohne Winde       |
| Schalter 180/360 und/oder ON/OFF |
| Stecker IP68, DS1, DIN-Muffe...  |
| Halterung 15°                    |
| Stromaggregat Typ HONDA EU10i    |

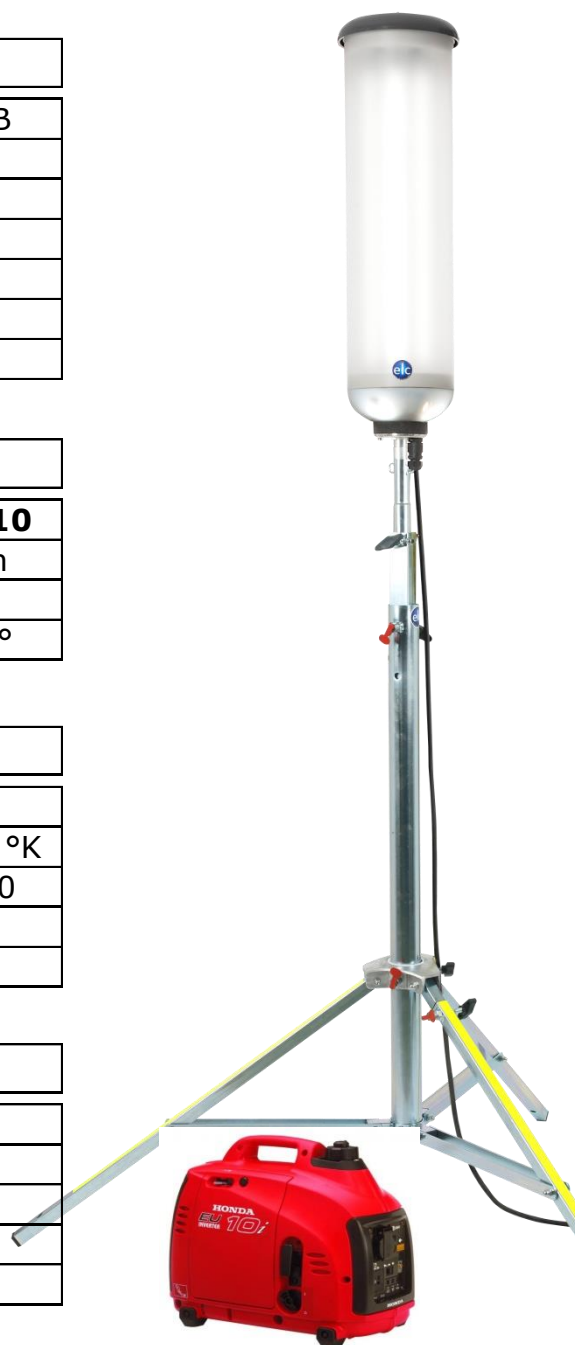

Generator Honda EU10i – 1000 W