



KELLERENTWÄSSERUNGSPUMPE K 3 SA

mit eingebautem Schwimmerschalter und Alarm

Schmutzwasser ▪ 1~230V 50 Hz

MOTORSCHUTZ


thermischer Wicklungsschutz
trockenlaufsicher
wartungsfrei

Mit eingebautem Schwimmerschalter
für Schachteinbau

EIN bei ca. 14 cm

AUS bei ca. 3 cm

AUTO/HAND-Schalter
mit Flutalarm 80dB

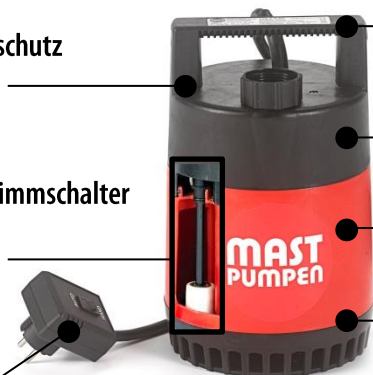

Griff, Pumpengehäuse und Schutzsieb
aus 30 % glasfaserverstärkter Kunststoff

Motorgehäuse und Rotorwelle
nichtrostender Stahl

Q max. 300 l/min.

6,4 kg komplett
mit Leitung und Stecker

Optional erhältlich:

GEKA-Kupplung

VITON®-Dichtsatz für schwierige Flüssigkeiten

EINSATZBEREICH:

Schmutzwasser mit Feststoffanteil.

Eintauchtiefe: ≤ 10 m

Flüssigkeitsdichte: ≤ 1,1 kg/dm³

pH-Wert Flüssigkeit: 5-8

Flüssigkeitstemperatur: ≤ 45°C dauerhaft
bis 3 Min. ≤ 80°C

FÖRDERLEISTUNG:

Q l/min | H m


300 | 0

250 | 2

150 | 6

0 | 9

Förderhöhe H m (WS)

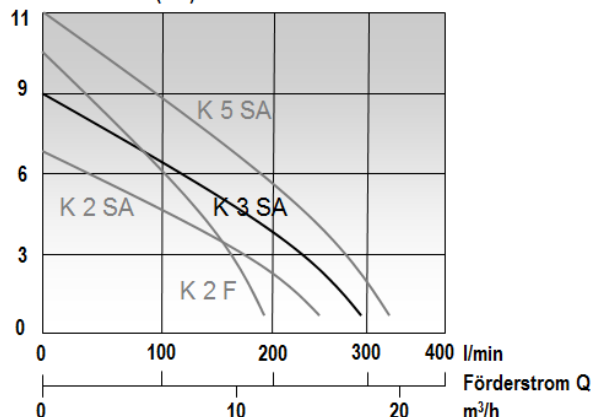

Q l/min. bei H m (Wassersäule), gültig für $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$ und kinematische Viskosität $\eta = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$.
Förderwert- und Wirkungsgradgarantie nach DIN 1944. Genauigkeitsstufe III.

TECHNISCHE DATEN:

Motor: 1~230 V Wechselstrom 50 Hz

Leistung P_1 / P_2 : 650 / 380 W

Nennstrom: 3,1 A

Gesamtgewicht: 6,4 kg komplett

Abmessungen: Ø 17,5 x H 28 cm

Anschlussgröße: G 1 1/4"

Korndurchlass: Ø 10 mm

Anschlussleitung: H 07 RN-F 4G1,0 (10 m)

Anschlussstecker: Schuko IP 30

WERKSTOFFE:

Tragegriff:

Pumpengehäuse:

Motorgehäuse:

Rotorwelle:

Laufgrad:

Schrauben:

Dichtungen:

Wellenabdichtung:

Schutzsieb:

PP glasfaserverstärkt 30 %

PP glasfaserverstärkt 30 %

nichtrostender Stahl 1.4301

nichtrostender Stahl 1.4122

Polyoxymethylen POM*

nichtrostender Stahl A2

mineralölbeständige Elastomere

3-fach NBR Perbunan®

PP glasfaserverstärkt 30 %

*hohe Härte, hohe Abriebfestigkeit



leistungsstark
robust
zuverlässig

MAST PUMPEN GmbH
Pumpenfabrik
Mörikestr. 1 ▪ D-73773 Aichwald

+49 711 936704-0
info@mast-pumpen.de
www.mast-pumpen.de

Technische Änderungen vorbehalten. V_01/17